



Komercinės klasė (CAC) Kainynas 2025


www.samsung-climatesolutions.com

Find your flow.

Turinys

- 3 CAC (Komerčinės klasės įrangos pasirinkimas)
- 4 CAC HEE (High Energy Efficiency), CAC R410A
- 5 360 kasetės privalumai
- 7 360 kasetės parametrai
- 9 360 kasetės (HEE) parametrai
- 11 WindFree 4-kryptės kasetės privalumai
- 13 WindFree 4-kryptės kasetės 600x600 parametrai
- 14 WindFree 4-kryptės kasetės 600x600 (HEE) parametrai
- 15 WindFree 4-kryptės kasetės parametrai
- 17 WindFree 4-kryptės kasetės (HEE) parametrai
- 19 WindFree 1-kryptės kasetės privalumai
- 22 WindFree 1-kryptės kasetės parametrai
- 23 LSP Slim kanaliniai
- 25 MSP/HSP kanaliniai
- 27 LSP kanalinis parametrai
- 29 MSP kanalinis parametrai
- 31 MSP kanalinis (HEE) parametrai
- 33 HSP kanalinis parametrai
- 35 Windfree Deluxe parametrai
- 36 Windfree Deluxe (HEE) parametrai
- 37 MAX parametrai
- 38 MAX (HEE) parametrai
- 39 Konsolė parametrai
- 40 Konsolė (HEE) parametrai
- 41 Lubinė konsolė parametrai
- 43 Lubinė konsolė (HEE) parametrai
- 44 Grindiniai (R410A) parametrai
- 45 Priedai


Produktų katalogus rasite čia:
<https://samsung.dcatalog.com/i/lithuanian>

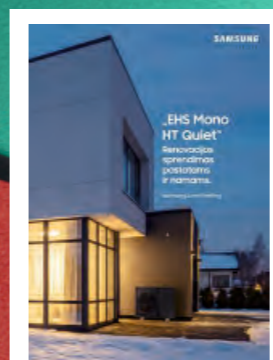


EHS Mono HT Quiet (LT)



Ekologiško šildymo sistemos (EHS) LT

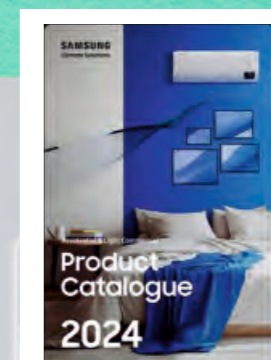

Gyvenamųjų ir komercinių katalogas (RLC) LT

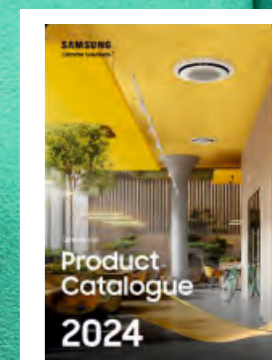

Komercinių patalpų katalogas (COM) LT



EHS Mono R290 Leaflet



WindFree Elite (LT)



WindFree Family (LT)



Samsung_SEACE_R290



Nordic WindFree Geo (LT)



Trumasis mūsų ekologiškų šildymo siste...




WindFree Avant (LT)



WindFree Comfort (LT)

Prisijunkite prie
SAMSUNG
Air Solution



Android:



Apple:



Modelis		2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
360 Kasetė					•	•	•	•
WindFree 4-kryptė kasetė				•	•	•	•	•
4-kryptė kasetė		•	•	•	•			
Windfree 1-kryptė kasetė		•	•					
WindFree Deluxe		•	•	•	•			
Siėninis						•		
LSP (žemo slėgio) kanalini		•	•	•	•			
MSP (vidutinio slėgio) kanalini			•	•	•	•	•	•
Konsolė		•	•	•				
Palubini				•	•	•	•	•

Modelis		2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW	10 kW	12 kW	14 kW
360 Kasetė				•	•	•	•	•
WindFree 4-kryptė kasetė				•	•	•	•	•
4-kryptė kasetė		•	•	•				
WindFree Deluxe		•	•	•	•			
Siėninis						•		
MSP (vidutinio slėgio) kanalini			•	•	•	•	•	•
Konsolė		•	•					
Palubini				•	•			

CAC R410A


Modelis		10 kW	14 kW	20 kW	25 kW
HSP (aukšto slėgio) kanalini				•	•
Grindini		•	•		

360 kasetės privalumai

Stilingame korpuse integruotas apvalus LED indikatorius, kuris rodo, kokių režimu skirstomas oras. Oro skirstymas gali būti keičiamas belaidžiu nuotoliniu pulteliu. LED indikatorius informuoja, kad jau laikas keisti filtrus ar atsiradusias įrenginio klaidas.




Samsung 360 kasetė

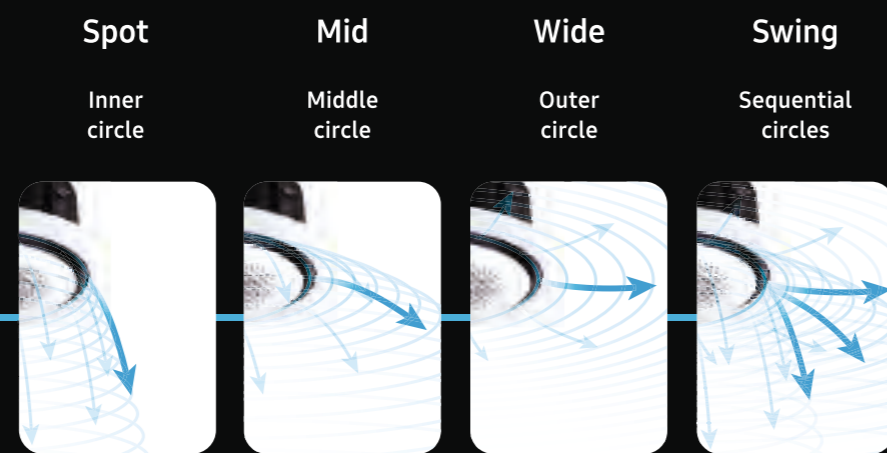


360° oro srautas

Unikalus SAMSUNG 360 kasetės dizainas vėsų orą pučia visomis kryptimis, nepalikdama neatvėsinto patalpos ploto. Korpusas, kuriame nėra lamelių, kaip įprastose kasetėse, pučia orą malonia dulksna, nesukaldamas nemalonaus šalto oro putimo



Oro pūtimo kontrolė

Oro pūtimo kryptys valdomos integruotais ventiliatoriais. Inovatyvi technologija daug pažangesnė už įprastas kondicionierių lameles, kurios neužtikrina reikiamo oro nukreipimo kampo.

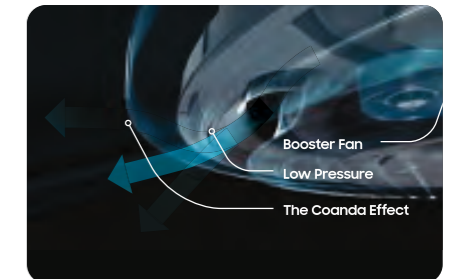

Apvalus LED indikatorius

Modernus ir stilingas LED indikatorius vartotojui leidžia lengvai matyti kondicionieriaus veikimo režimą, įspėjimus bei kitą svarbią informaciją.




Modernus dizainas

Apvalus futuristinis dizainas lengvai pritaps prie daugelio dizainų, bei bus estetiška detalė. Apvalaus dizaino korpusas, tilps į nedidelę lubų erdvę (įrenginiui reikia 225 mm laisvo lubų aukščio).



Oro valymo filtras

SAMSUNG 360 kasetėje galima papildomai užsakyti oro valymo filtrą, kurių dėka patalpos oras bus švaresnis. Filtras sudarytas iš dviejų sluoksnių - Priefiltris surenka didesnes dulkių daleles, neleisdamas joms patekti į įrenginio vidų, o PM1.0 filtras surenka itin mažas dulkių daleles bei 99% įvairaus tipo bakterijų.

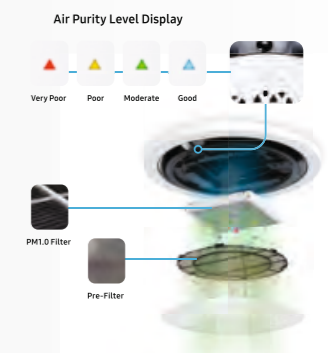

Automatinis panelės nuleidimas

Papildomai užsakomas SAMSUNG 360 priedas nuleidžia panelę net iki 4.5 metrų. Įrenginio filtrų valymas aukštose patalpose supaprastėja - nereikia kopėčių, pastolių ar kitos aukštuminės įrangos norint atlikti periodinį filtrų valymą.



SAMSUNG

360 kasetė

- Tolygus oro padavimas visomis kryptimis
- Unikalus dizainas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas
- Integruotas drenažo siurbliukas



		Lauko įrenginys	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	
		Panelė	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	
		Pultelis	RI	RI	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	7,1	10,0	
	Šildymo galia	kW	8	11,2	
	EER	W/W	2,6	3,08	
	SEER	W/W	6,7 A++	6,8 A++	
	COP	W/W	3,23	3,5	
	SCOP	W/W	4,2 A+	4,3 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50
Šildymas			°C	-20-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
Svoris		kg	51	75	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	3/50	3/50
Aukščių perkritis		maksimalus	m	30	30
Freonas				R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (15m)	2.7 (15m)
		Papildomas	g/m	25	50
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	51/49	54/52
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	2730	3240
		Šildymas	W	2480	3200
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²	3x2.5	
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Oro srautas			m ³ /h	3060	4320
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)			dB(A)	36/33/29	44/39/33
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947
Svoris		kg	20,2	23,5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	
Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3x1.0		
		Kaina, Eur be PVM	3320	4032	
		Kaina, Eur su PVM	4017	4879	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI

MDP-G075SP

Kondensato siurbliukas (išorinis)

MDP-G075SQ

Kondensato siurbliukas (vidinis)

AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
RI	RI	RI	RI	RI
10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
3,08	2,69	2,69	2,81	2,81
6,8 A++	6 A++	6 A+	6,4 A+	6,4 A++
3,5	3,26	3,26	3,35	3,35
4,3 A+	4 A+	4 A+	4,1 A+	4,1 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (15m)	2.7 (15m)	2.7 (15m)	2.9 (15m)	2.9 (15m)
50	50	50	50	50
54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3240	4450	4450	4760	4760
3200	4050	4050	4620	4620
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
23,5	23,5	23,5	25,5	25,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050
4156	4420	4552	4569	4705
5029	5348	5508	5528	5693

SAMSUNG

360 kasetė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Tolygus oro padavimas visomis kryptimis
- Unikalus dizainas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas
- Integruotas drenažo siurbliukas



		Lauko įrenginys	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC052BN6PKG/EU	AC071BN6PKG/EU	
		Panelė	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	4,1	4,15	
	SEER	W/W	8,3 A++	7,8 A++	
	COP	W/W	3,70	4,08	
	SCOP	W/W	4,6 A+	4,6 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52
Šildymas			°C	-25-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
Svoris		kg	50	75	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	5/50	5/50
Aukščių perkritis		maksimalus	m	30	30
Freonas				R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	25	25
Garso slėgis (vėsinimas/šildymas)			dB(A)	47/48	47/49
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šildymas	W	1220	1710
		Šildymas	W	1620	1960
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²	3x2.5	3x2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Oro srautas			m ³ /h	876	1068
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)			dB(A)	33/31/29	35/32/29
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947
Svoris		kg	20,2	25,5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	
Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3x1.0	3x1.0	
		Kaina, Eur be PVM	3372	3947	
		Kaina, Eur su PVM	4081	4775	

AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC120BN6PKG/EU	AC140BN6PKG/EU
PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
7,1	10,0	10,0	12,0	13,4
8,0	11,2	11,2	13,2	15,5
4,15	4,13	4,13	3,9	3,67
7,8 A++	7,6 A++	7,6 A++	7,3 A++	7,1 A++
4,08	4,07	4,07	3,77	3,41
4,6 A+	4,6 A+	4,6 A+	4,4 A+	4,4 A+
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
74	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
25	50	50	50	50
47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
1710	2420	2420	3100	3650
1960	2750	2750	3500	4550
3x2.5				
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
1068	1602	1602	1668	1740
35/32/29	44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000	1000 x 66 x 1000
4068	4851	5003	5487	5670
4922	5869	6053	6639	6861



PRIEDAI

PC4NUDMAN

Kvadratinė (balta) panelė 360 kasetei

PC4NBNMAN

Apvali (juoda) panelė 360 kasetei

PC4NBDMAN

Kvadratinė (juoda) panelė 360 kasetei

PC6EUCMAN

Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 360 kasetei (balta)



PC6EUXMAN

4,5m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 360 kasetei (balta)



MCR-SME

Judesio jutiklis 360 kasetei

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree™ 4-kryptė kasetė


WindFree™ technologija

WindFree 4-kryptė kasetė išpučia vėšą per 15 700 mikro ertmių esančių korpuse, o tuo tarpu 600 x 600 mini kasetė turi 9000 ertmių. Šių ertmių dėka, oras į patalpas paskleidžiamas labai mažu greičiu ir nesijaučia šalto oro pūtimo.




WindFree™
4-kryptė mini 600 x 600 kasetė

9,000 mikro ertmių



WindFree™
4-kryptė kasetė

15,700 mikro ertmių



84mm

66mm

Patobulintos mentelės

Platesnės išpūtimo mentelės (84 mm windfree 4-kryptėse kasetėse, 66 mm winfree 4-kryptėjse 600x600 kasetėse) plačiau paskleidžia orą patalpoje ir pagerina cirkuliaciją. Dėka Patobulintos technologijos, įrenginiai greičiau atvėsina patalpas, nepalikdami neatvėsintų vietų. Mentelės lengvai nuimamos ir plaunamos nuo dulkių ir kitų nešvarumų.

Samsung bandymai lyginami Windfree 4-kryptės kasetės ir WindFree 4-kryptės 600x600 kasetės su senais modeliais.

Išmanus komforto palaikymas

Windfree 4-kryptė ir 4-kryptė 600x600 kasetės geba labai greitai atvėsinti patalpas iki norimos temperatūros. Įrenginiai nuolat palaiko komfortišką aplinką dėka integruotų drėgmės bei temperatūros daviklių ir išmanaus algoritmo.



Greitasis vėsinimas



Kai patalpoje pasiekiami
komfortinė temperatūra




WindFree™ vėsinimas

Judesio jutiklis (priedas)


Išmanus judesio jutiklis aptikęs patalpoje esančius žmones automatiškai reguliuoja oro krypties putimą bei efektyviai reguliuoja patalpos vėsinimą




Detect presence



Sensor height range



Sensor width range

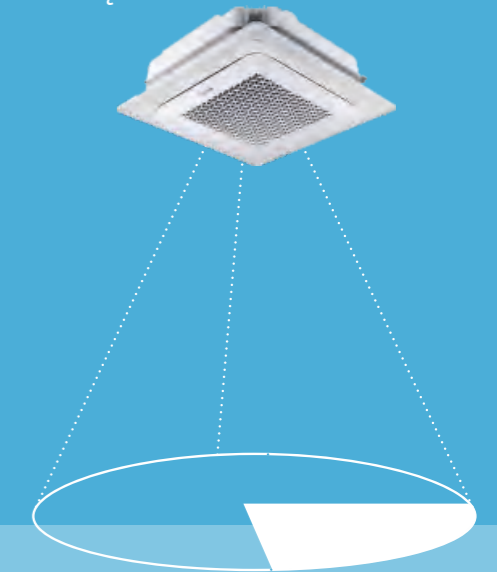

Automatiškai nuseleidžianti panelė

Filtrų valymas yra neatsiejama įrenginio priežiūros dalis, prailginanti gyvavimo laiką. Autoamtiškai nuleidžiama panelė gali gerokai palengvinti šį darbą.

Iki 4 metrų* nusileidžianti įrenginio panelė, leidžia patogiai, be papildomos kėlimo įrangos išvalyti filtrus.



Not all features are available for all models.

SAMSUNG

Windfree keturkryptė 600x600 kasetė

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė iššivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
		Vidaus įrenginys	AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU
		Panelė	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	6,8
	Šildymo galia	kW	3,4	4,0	5,5	7,5
	EER	W/W	3,88	3,4	3,27	2,47
	SEER	W/W	7,1 A++	7 A++	6,7 A++	6,1 A++
	COP	W/W	3,69	3,33	3,62	2,68
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,3 A+	4,2 A+	3,8 A+
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-15-46	-15-46	-15-50
		Šildymas °C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Svoris		kg	32,5	32,5	43	51
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus m	3/20	3/20	3/30	3/50
Aukščių perkritis		maksimalus m	15	15	20	30
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m) kg	0.9 (15m)	0.9 (15m)	1.2 (15m)	1.7 (15m)
		Papildomas g/m	-	-	15	25
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas W	670	1030	1530	2750
		Šildymas W	920	1200	1520	2800
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²				
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²				
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	1800	1800	2400	3060
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575	575 x 266 x 575
	Svoris	kg	11,5	11,5	12	12
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0,75	0,75	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²				
	Kaina, Eur be PVM		1818	2012	2312	2876
	Kaina, Eur su PVM		2200	2434	2797	3480

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree keturkryptė 600x600 kasetė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vetikaliai
- Automatinė iššivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU
		Vidaus įrenginys	AC026BNNPKG/EU	AC035BNNPKG/EU	AC052BNNPKG/EU
		Panelė	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0
	Šildymo galia	kW	3,4	4,0	5,5
	EER	W/W	3,94	3,7	3,62
	SEER	W/W	7,1 A++	7,2 A++	7,0 A++
	COP	W/W	4,00	3,81	3,67
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,3 A+	4,3 A+
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52
		Šildymas °C	-25-24	-25-24	-25-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Svoris		kg	43	43	50
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus m	5/30	5/30	5/50
Aukščių perkritis		maksimalus m	20	20	20
Freonas			R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m) kg	1.2 (20m)	1.2 (20m)	1.2 (20m)
		Papildomas g/m	-	-	15
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	45/45	46/46	47/48
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas W	660	920	1380
		Šildymas W	850	1050	1500
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	420	480	570
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Svoris	kg	11,6	11,6	11,6
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0,75	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²			
	Kaina, Eur be PVM		2203	2441	2813
	Kaina, Eur su PVM		2665	2954	3404

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree keturkryptė kasetė

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU		
		Vidaus įrenginys	AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU		
		Panelė	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN		
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E		
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1		
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0		
	EER	W/W	3,5	2,98		
	SEER	W/W	7,6 A++	6,7 A++		
	COP	W/W	4,03	3,27		
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,2 A+		
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	
Šildymas			°C	-20-24		
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310		
Svoris		kg	43	51		
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	
Vamzdinių ilgi		min/maksimalus	m	3/30	3/50	
Aukščių perkritis		maksimalus	m	20	30	
Freonas				R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (15m)	1.7 (15m)	
		Papildomas	g/m	15	25	
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	48/48	51/49	
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Elektrinė galia		Šildymas	W	1430	2380	
		Šildymas	W	1490	2450	
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²			
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²			
Vidaus įrenginys		Oro srautas	m ³ /h	2400	3060	
		Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/31/29	36/33/29
		Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
	Svoris		kg	14,5	14,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²			
Kaina, Eur be PVM			2574	3010		
Kaina, Eur su PVM			3114	3642		

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,92	2,92	2,6	2,6	3,16	3,16
7 A++	7 A++	6 A+	6 A+	6,6 A++	6,6 A++
3,61	3,61	3,18	3,18	3,16	3,16
4,3 A++	4,3 A++	4 A+	4 A+	4,3 A++	4,3 A++
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3420	3420	4600	4600	4620	4620
3100	3100	4150	4150	4900	4900
4320	4320	4320	4320	6600	6600
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/40/35	45/41/37	45/41/37
840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
14,5	14,5	18	18	18	18
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
3698	3823	4051	4183	4176	4312
4475	4625	4901	5061	5053	5218

SAMSUNG

Windfree keturkryptė kasetė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC052BN4PKG/EU	AC071BN4PKG/EU	
		Panelė	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	4,31	4,33	
	SEER	W/W	8,5 A++	8,5 A++	
	COP	W/W	4,38	4,52	
	SCOP	W/W	4,9 A++	4,8 A++	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52
Šildymas			°C	-25-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
Svoris		kg	50	75	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Vamzdinių ilgi		min/maksimalus	m	5/30	5/50
Aukščių perkritis		maksimalus	m	30	30
Freonas				R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	15	25
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	47/48	47/49
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šildymas	W	1160	1640
		Šildymas	W	1370	1770
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Oro srautas			m ³ /h	762	1278
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)			dB(A)	33/31/29	35/32/29
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Svoris		kg	16	21,5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75	
Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	
		Kaina, Eur be PVM	3075	3636	
		Kaina, Eur su PVM	3721	4400	

AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC100BN4PKG/EU	AC100BN4PKG/EU	AC120BN4PKG/EU	AC140BN4PKG/EU
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	13,4
11,2	11,2	13,2	15,5
4,26	4,26	4,28	4,06
8,0 A++	8,0 A++	8,0 A++	8,0 A++
4,44	4,44	4,13	3,97
4,8 A++	4,8 A++	4,7 A++	4,7 A++
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/85	5/58	5/58	5/58
30	30	30	30
R32	R32	R32	R32
3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
50	50	50	50
47/50	47/50	49/52	50/52
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
2350	2350	2830	3300
2520	2520	3200	3900
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
1680	1680	1750	1752
44/39/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
21,5	21,5	21,5	21,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
0,75	0,75	0,75	0,75
950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950	950 x 48 x 950
4517	4669	5118	5277
5465	5649	6192	6385

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree™ 1-kryptė kasetė

Plonas korpusas

Vos 135* mm aukščio WindFree 1-kryptė kasetė yra kompaktiška ir lengva (8-13,5 kg). Plonas įrenginio dizainas sutaupys patalpų aukštį.



* 135 mm aukštis iki lubų apačios. Aukštis su apdailos dalimi - 145 mm. Virš 3,6 kW (DWM) modelių aukštis 135 mm, o su apdailos dalimi - 180 mm.

Paprastas aptarnavimas

Samsung WindFree 1-kryptė kasetė nereikalauja ortakių pajungimo, kaip kanaliniams įrenginiams. Aptarnavimui tereikia reguliariai išvalyti filtras.

Kanaliniai kondicioneriai



Reikalingas ortakių pajungimas
Dulkės renkasi ne tik ant filtrų, bet ir ortakiuose.



WindFree™ technologija
WindFree™ technologija

1-kryptė kasetė



Nereikalingi ortakiai.
Aparavimo metu tereikia prižiūrėti filtras.




Paprasta filtrų priežiūra - vandeniu valomi filtras.



* Lyginama Samsung Windfree su Samsung įprastu modeliu.
** Pagal 7,1 kW vidinio įrenginio rezultatus.

Platesnė vėsos sklaida

Plati 100 mm* mentelė greičiau atvėsina didesnes patalpas. Specialaus dizaino dėka vėsa paskleidžiama greičiau, plačiau ir toliau, net iki 8** metrų, nepaliekant nepalietų zonų.

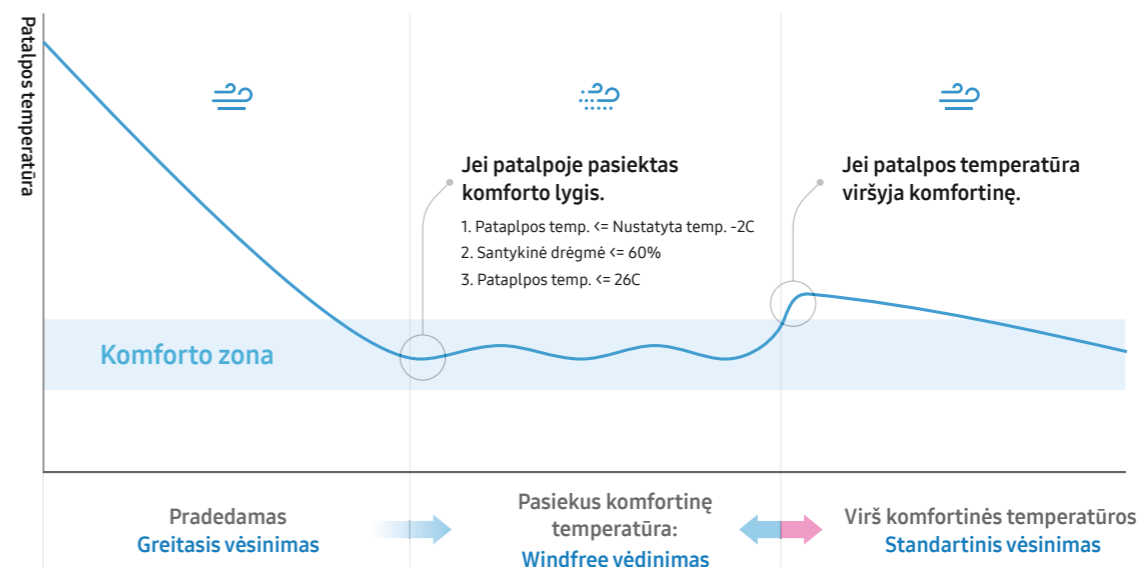

Išmanus komforto palaikymas

Windfree 1-kryptė kasetė turi drėgmės* bei temperatūros jutiklius. Šiais jutikliais įrenginys nuolat stebi ir analizuoja situaciją patalpoje. Įrenginys automatiškai persijungia į reikiamą režimą, kad užtikrinti maksimalų komfortą be jokio rankinio reguliavimo.

* Drėgmės lygis matomas WindFree bei sausinimo režimų metu per SmartThings prgramėlę.

13,000 mikro ertmių



SAMSUNG

WindFree™ technologija

Samsung 1-kryptė kasetės turi Windfree™ technologiją. Per 13 000 korpuse esančių mikro ertmių oras lėtai paskirstomas po patalpą, todėl nesijaučia šalto oro skersvėjo.

SAMSUNG

Windfree vienkryptė kasetė


- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU	
		Panelė	PC1NWFMAN	PC1NWFMAN	
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	
	EER	W/W	3,61	3,21	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,4 A++	
	COP	W/W	3,26	3,12	
	SCOP	W/W	4 A+	4 A+	
Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	-15-50	
	Šildymas	°C	-20-24	-20-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
Svoris		kg	32,5	32,5	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus m	3/20	3/20	
Aukščių perkritis		maksimalus m	15	15	
Lauko įrenginys	Freonas		R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (1/20 m)	0.9 (1/20 m)
		Papildomas	g/m	-	-
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/46	48/48
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šildymas	W	720	1090
Šildymas		W	1010	1280	
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Oro srautas		m ³ /h	390	492	
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)		dB(A)	32/29/26/25	35/32/29/28	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
Vidaus įrenginys	Svoris		kg	9,2	9,2
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0,75	0,75
	Panelės matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1198 x 35 x 500	1198 x 35 x 500
		Kaina, Eur be PVM	2084	2240	
		Kaina, Eur su PVM	2522	2710	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

LSP Slim kanaliniai

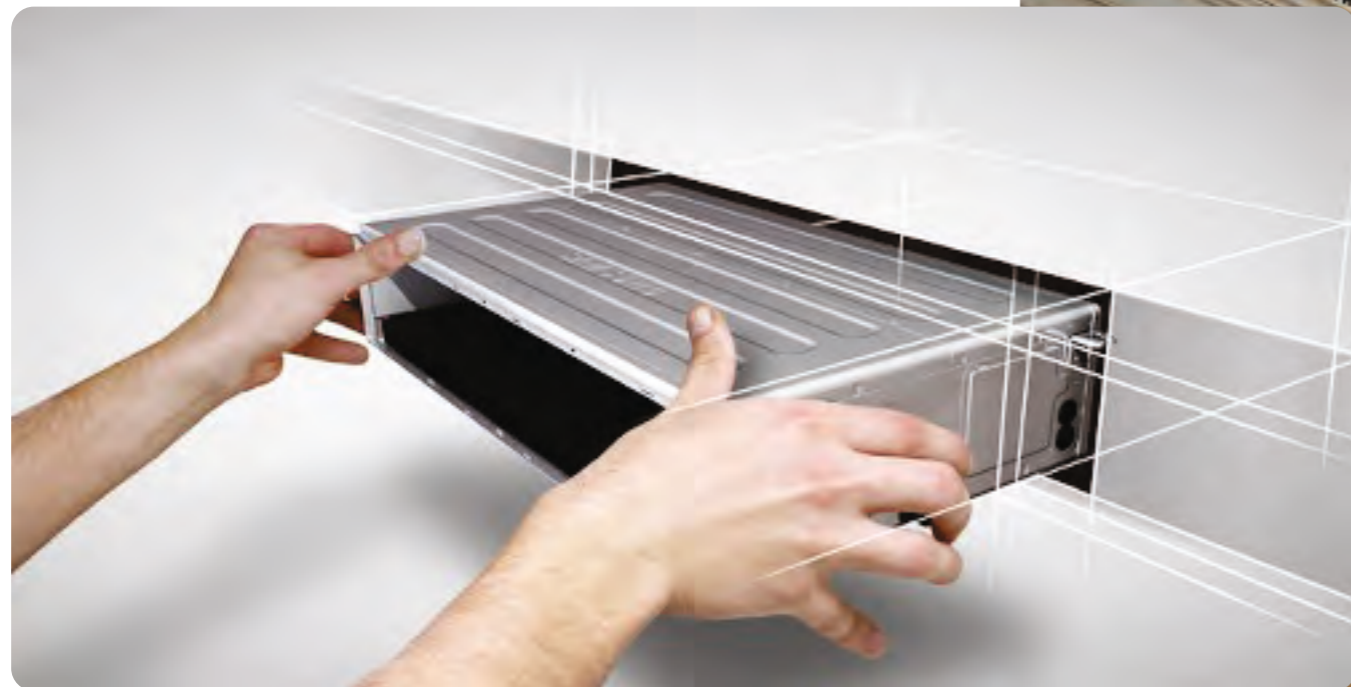

Dėka plono korpuso, sutaupysite vietos lubų erdvėse

Vos 200 mm aukščio korpusas, plonesnis nei standartiniai įrenginiai. Reikalinga mažesnė erdvė lubose - padės išlaikyti patalpų aukštį.

Modeliams AM017- 071*NLD*H/EU

Integruotas drenažo siurbliukas

Integruotas drenažo siurbliukas užtikrina kondensato šalinimą, kada nėra galimybės nuvesti drenažinį vamzdelį su nuolydžiu į kanalizaciją.

Modeliams AM***KNLDEH/EU, AM***MNLH/EU




MSP/HSP kanaliniai


Paprastas montavimas ir aptarnavimas

Itin kompaktiškas Samsung kanalinis įrenginys gali būti montuojamas sudėtingiausiose vietose.


Įrenginys gali būti prieinamas ir nesudėtingai aptarnaujamas per 3 skirtingas puses – viršaus, apačios ar šono.

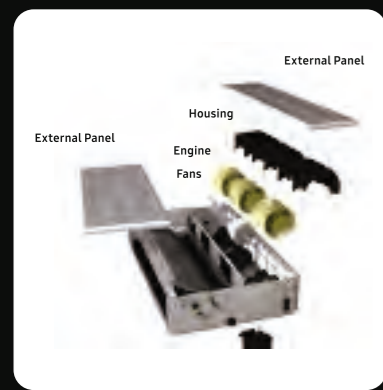

Aptarnavimas per viršų

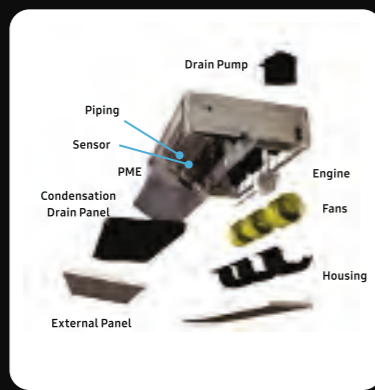

Aptarnavimas per apačią

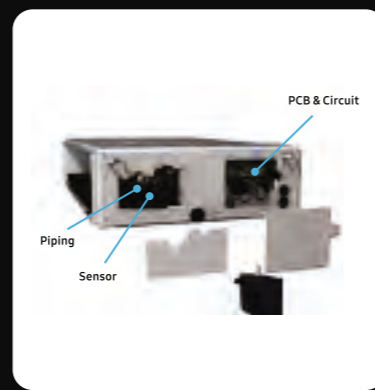

Aptarnavimas per šoną

Lankstumas montavime ir paprastas aptarnavimas su lengvu ir kompaktiniu Slim Fit dizainu.

Kompaktiškas ir lengvas Slim Fit Samsung įrenginio dizainas leidžia montuoti įrenginį mažose erdvėse, maksimaliai palengvinant įrenginio montavimo parinkimo vietą.





Valdomas laidiniu pulteliu

Kiekvienas vidinis kanalinio oro kondicionieriaus blokas valdomas nuotoliniu pulteliu. Paprasta keisti vėsinimo ar šildymo režimus - nereikia jokio priėjimo prie išorinio bloko.



Automatinis slėgio paskirstymas (ESP)

Automatinis slėgio nustatymas leidžia nesudėtingai sureguliuoti optimalų ventiliatorių veikimo režimą. Subalansuota sistema užtikrina aukštesnį komfortą, sureguliuotą garso lygį bei vėsos galią.

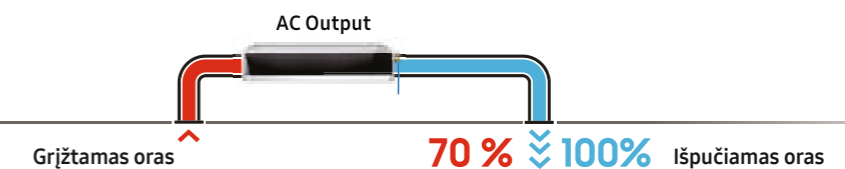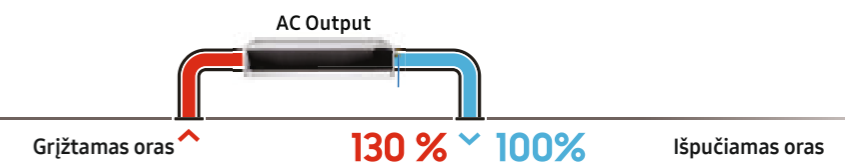

SAMSUNG

LSP kanalinis (R32)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026BNLDKG/EU	AC035BNLDKG/EU	AC052BNLDKG/EU	AC071BNLDKG/EU	
		Pultelis	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	3,82	3,12	2,96	2,98	
	SEER	W/W	6,2 A++	6,1 A++	6,1 A++	6 A+	
	COP	W/W	3,79	3,31	3,45	3,36	
	SCOP	W/W	4,0 A+	4,0 A+	3,9 A	3,9 A	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
Svoris		kg	32,5	32,5	43	51	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Vamzdinių ilgi		min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30	3/50
Aukščių perkritis		maksimalus	m	15	15	20	30
Freonas				R32	R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	0.9 (20m)	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	-	-	-	-
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	47/46	48/48	48/48	51/49
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	680	1120	1690	2380
		Šildymas	W	870	1210	1740	2380
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A				
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²					
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²					
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	492	510	680	870	
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/25/39	0/25/39	0/25/39	0/25/39	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450	
	Svoris	kg	19	19	23,5	23,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²				
Kaina, Eur be PVM			1855	2000	2238	2695	
Kaina, Eur su PVM			2245	2420	2708	3261	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI	MDP-E075SEE3D
	Kondensato siurbliukas (vidinis) (Žemo slėgio kanaliniams)



SAMSUNG

MSP kanalinis (R32)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC035RNMDKG/EU	AC052RNMDKG/EU	AC071RNMDKG/EU	
		Pultelis	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	3,5	5,0	6,8	
	Šildymo galia	kW	4	6	8	
	EER	W/W	3,43	3,13	2,93	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,3 A++	6,1 A++	
	COP	W/W	3,48	3,66	3,2	
	SCOP	W/W	4,1 A+	4,1 A+	4,0 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	-15-50
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
Svoris		kg	32,5	43	51	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	3/20	3/30	3/50
Aukščių perkritis		maksimalus	m	15	20	30
Freonas				R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	-	-	25
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)		48/48	48/48	51/49
Elektros maitinimas		φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	1020	1600	2320
		Šildymas	W	1150	1640	2500
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A				
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²				
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²				
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	552	720	840	
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa			0/29/147	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
	Svoris	kg	26,5	26,5	26,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²				
Kaina, Eur be PVM			1991	2233	2708	
Kaina, Eur su PVM			2409	2702	3276	

AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNMDKG/EU	AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
11,2	11,2	13,2	13,2	15,5	15,5
2,9	2,9	2,66	2,66	2,9	2,9
5,9 A+	5,9 A+	5,8 A+	5,8 A+	6 A+	6 A+
3,2	3,2	3,42	3,42	3,34	3,34
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	75	75
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3440	3440	4500	4500	4620	4620
3500	3500	4500	4500	4620	4620
1500	1500	1680	1680	1680	1680
0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147	0/29/147
34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30	37/34/30
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
34	34	38,5	38,5	38,5	38,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
3475	3599	3798	3930	3919	4055
4204	4355	4596	4755	4742	4907

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI

MDP-G075SP

MDP-G075SQ

Kondensato siurbliukas (išorinis)

Kondensato siurbliukas (vidinis)

SAMSUNG

MSP kanalinis (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC035BNMPKG/EU	AC052BNMPKG/EU	
		Pultelis	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	3,5	5,0	
	Šildymo galia	kW	4	6	
	EER	W/W	3,72	3,73	
	SEER	W/W	7 A++	7 A++	
	COP	W/W	3,64	3,85	
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,6 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52
		Šildymas °C	-25-24	-25-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
Svoris		kg	43	50	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Vamzdinių ilgi		min/maksimalus m	5/30	3/50	
Aukščių perkritis		maksimalus m	20	30	
Freonas			R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (20m)	1.7 (20m)
		Papildomas	g/m	-	-
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	46/46	47/48	
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Elektrinė galia		Šildymas	W	940	1340
		Šildymas	W	1100	1560
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Oro srautas	m ³ /h	552	720		
Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/25/147	0/29/147		
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	28/25/22	29/26/23		
Vidaus įrenginys	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
	Svoris	kg	26,5	26,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Kaina, Eur be PVM		2421	2735	
Kaina, Eur su PVM		2929	3309		

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



PRIEDAI

MDP-G075SP

MDP-G075SQ

Kondensato siurbliukas (išorinis)

Kondensato siurbliukas (vidinis)

AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
AC071BNMPKG/EU	AC071BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC100BNMPKG/EU	AC120BNMPKG/EU	AC140BNMPKG/EU
MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
6,8	6,8	10,0	10,0	12,0	13,4
8	8	11,2	11,2	13,2	15,5
4,02	4,02	4,07	4,07	3,72	3,48
7,3 A++	7,3 A++	7,6 A++	7,6 A++	7,4 A++	7,1 A++
3,79	3,79	4,07	4,07	4,0	3,63
4,3 A+	4,3 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+	4,4 A+
-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
75	75	100	100	100	100
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
5/55	5/85	5/85	5/85	5/85	5/85
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)	3.5 (30m)
25	25	50	50	50	75
47/49	47/49	47/50	47/50	49/52	50/52
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
1690	1690	2460	2450	3250	3850
2110	2110	2750	2750	3300	4270
3 x 2.5	5 x 2.5				
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
960	960	1572	1572	1632	1632
0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/30/147	0/51/147	0/51/147
30/27/24	30/27/24	34/32/30	34/32/30	37/34/30	37/34/30
1200x250x700	1200x250x700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
34,5	34,5	38,5	38,5	38,5	38,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
3 x 1.0	3 x 1.0				
3334	3455	4293	4445	4865	5020
4035	4181	5195	5379	5887	6075

SAMSUNG

HSP kanalinis (R410A)

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas atviroje erdvėje arba per ortakius
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU	
		Vidaus įrenginys	AC200KNHPKH/EU	AC250KNHPKH/EU	
		Pultelis	MWR-WG00JN	MWR-WG00JN	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	20,0	25,0	
	Šildymo galia	kW	23	27	
	EER	W/W	3,1	2,61	
	SEER	W/W	-	-	
	COP	W/W	3,45	3,24	
	SCOP	W/W	-	-	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46
		Šildymas	°C	-20-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	
Svoris		kg	154	154	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	3/4" + 3/4"	3/4" + 7/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	3/75	3/75
Aukščių perkritis		maksimalus	m	30	30
Freonas				R410A	R410A
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	6,6	6,6
		Papildomas	g/m	-	-
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	60/58	61/59
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	6450	9580
		Šildymas	W	6660	8330
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²		
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²		
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	3720	3840	
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	49/72/196	49/72/196	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	44/40/36	47/42/37	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	
	Svoris	kg	82,5	82,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²		
		Kaina, Eur be PVM	7990	9162	
		Kaina, Eur su PVM	9668	11086	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.




PRIEDAI

MDP-G075SP

MDP-G075SQ

Kondensato siurbliukas (išorinis)

Kondensato siurbliukas (vidinis)

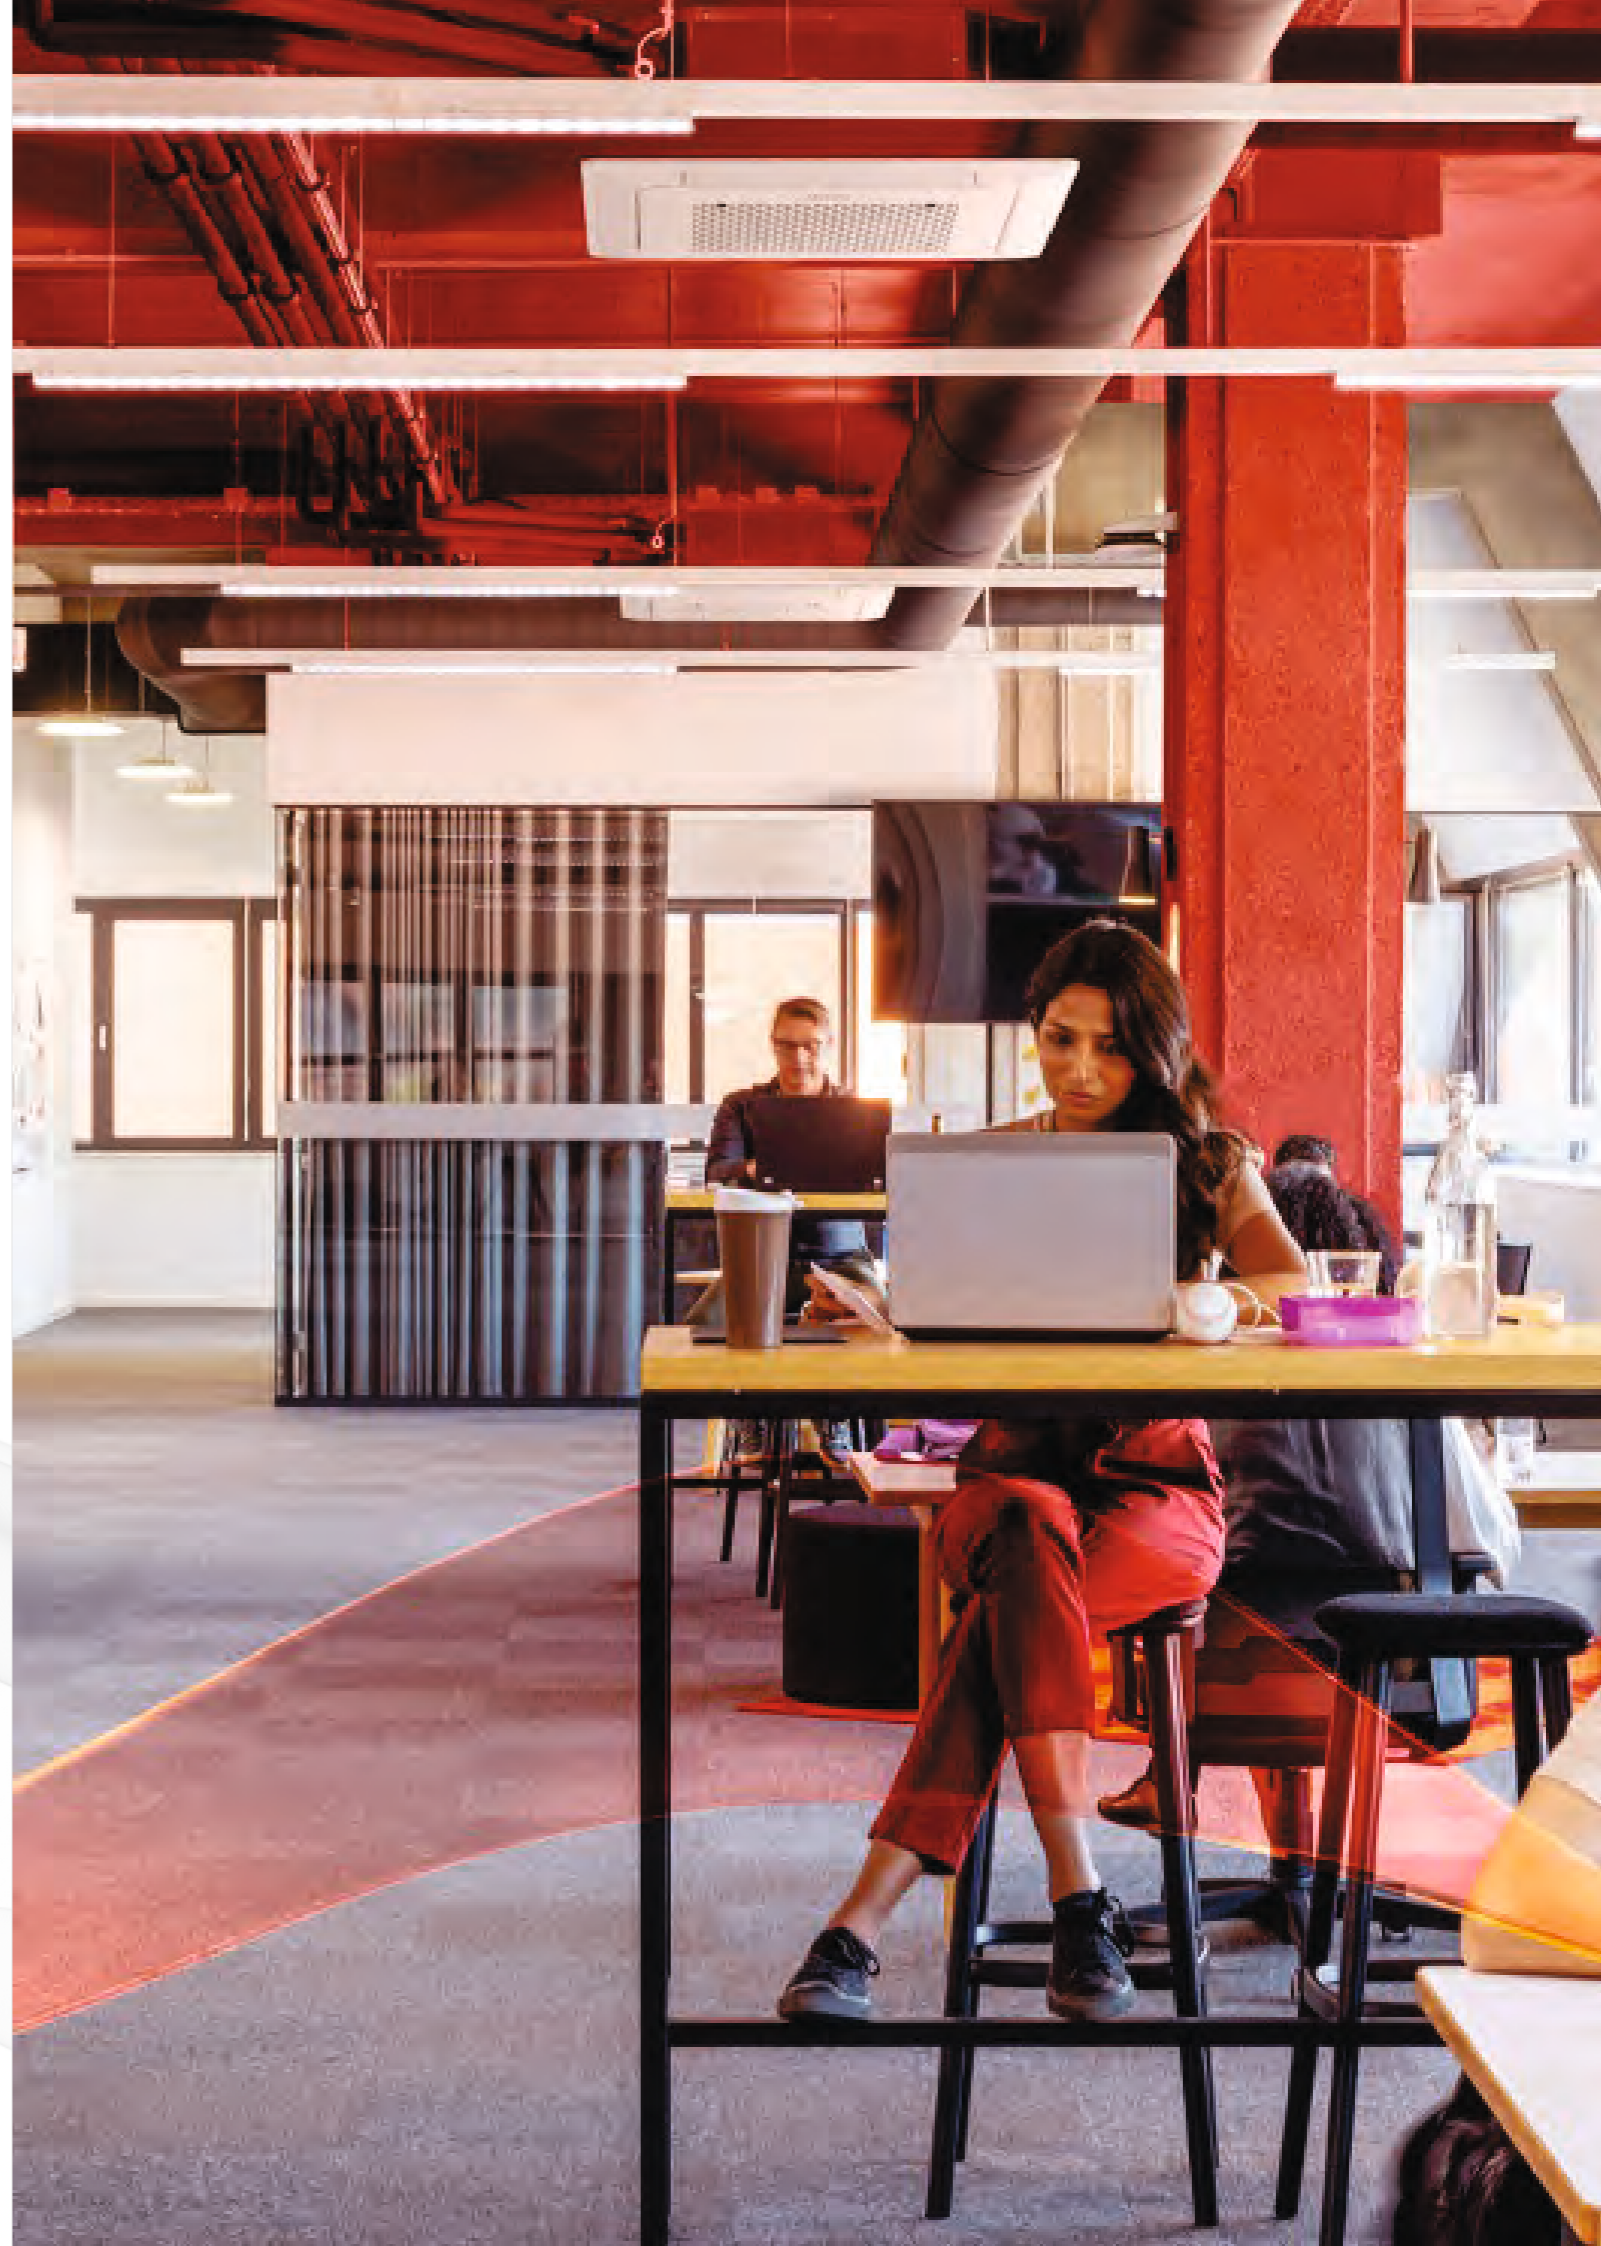

SAMSUNG

Windfree Deluxe

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026TNXDKG/EU	AC035TNXDKG/EU	AC052TNXDKG/EU	AC071TNXDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	4,06	3,5	3,57	3,09	
	SEER	W/W	7 A++	6,9 A++	6,9 A++	6,8 A++	
	COP	W/W	3,75	3,31	3,43	3,4	
	SCOP	W/W	4,1 A+	4,1 A+	3,9 A	4 A	
	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	-15-50	-15-50
	Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Svoris	kg	32,5	32,5	43	51	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	15	15	20	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
Lauko įrenginys	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	0,9 (20m)	0,9 (20m)	1,2 (10m)	1,7 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	640	1000	1400	2300
		Šildymas	W	880	1210	1750	2350
		Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)	A				
		Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
		Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
		Oro srautas	m ³ /h	504	588	834	912
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	36/30/24/21	40/34/28/23	42/37/32/35	44/39/35/30	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,1	9,1	11,5	12,2	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		Kaina, Eur be PVM		1515	1690	2021	2535
		Kaina, Eur su PVM		1833	2045	2446	3068

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Windfree Deluxe (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026BNAPKG/EU	AC035BNAPKG/EU	AC052BNAPKG/EU	AC071BNAPKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	3,3	4	6	8	
	EER	W/W	4,00	4,07	3,94	3,26	
	SEER	W/W	7,2 A++	7,7 A++	7,5 A++	7,0 A++	
	COP	W/W	3,79	4,04	3,80	3,32	
	SCOP	W/W	4,3 A+	4,6 A+	4,63 A+	4,3 A+	
	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52	-20-52	-20-52	-20-52
	Šildymas	°C	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
	Svoris	kg	43	43	50	75	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	5/30	5/30	5/50	5/55
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	20	30	30
	Freonas			R32	R32	R32	R32
Lauko įrenginys	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1,2 (30m)	1,2 (30m)	1,7 (10m)	2,7 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	45/45	46/46	47/48	47/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	650	860	1270	2180
		Šildymas	W	870	990	1580	2410
		Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)	A				
		Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
		Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
		Oro srautas	m ³ /h	510	606	756	912
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	37/31/25/21	41/35/29/24	42/37/32/25	45/40/36/30	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 215 x 299	889 x 215 x 299	1055 x 215 x 299	1055 x 215 x 299	
	Svoris	kg	10,6	10,6	12,7	12,7	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
		Kaina, Eur be PVM		1899	2120	2522	3162
		Kaina, Eur su PVM		2298	2565	3052	3826

* Nuotolinio valdymo pultelis (AR-CH01E) komplektuojamas atskirai

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

MAX

- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC100RNTDKG/EU	AC100RNTDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	9,5	9,5	
	Šildymo galia	kW	10,8	10,8	
	EER	W/W	2,53	2,53	
	SEER	W/W	5,9 A+	5,9 A+	
	COP	W/W	2,82	2,82	
	SCOP	W/W	4 A+	4 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-15-50	-15-50
		Šildymas °C	-20-24	-20-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	
Svoris		kg	75	75	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus m	3/50	3/50	
Aukščių perkritis		maksimalus m	30	30	
Freonas			R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	2.7 (30m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	50	50
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	54/52	54/52	
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Elektrinė galia		Šaldymas W	3750	3750	
		Šildymas W	3820	3820	
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²			
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	1188	1188	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253	
	Svoris	kg	18,5	18,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²			
		Kaina, Eur be PVM	3465	3589	
	Kaina, Eur su PVM	4193	4343		

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

MAX (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC100BNTPKG/EU	AC100BNTPKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	9,5	9,5	
	Šildymo galia	kW	10,8	10,8	
	EER	W/W	3,47	2,53	
	SEER	W/W	6,9 A+	6,9 A+	
	COP	W/W	3,13	3,13	
	SCOP	W/W	6,9 A+	4,1 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52
		Šildymas °C	-25-24	-25-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
Svoris		kg	100	100	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus m	5/58	5/58	
Aukščių perkritis		maksimalus m	30	30	
Freonas			R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	2.7 (30m)	2.7 (30m)
		Papildomas	g/m	30	30
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	47/50	47/50	
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	
Elektrinė galia		Šaldymas W	2740	2740	
		Šildymas W	3450	3450	
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²			
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	1188	1188	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253	
	Svoris	kg	18,5	18,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²			
		Kaina, Eur be PVM	4283	4435	
	Kaina, Eur su PVM	5183	5367		

* Nuotolinio valdymo pultelis (AR-CH01E) komplektuojamas atskirai

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Konsolė

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas į apačią šildant, į viršų vėsinant
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	2,6	5,0	
	Šildymo galia	kW	3,5	4	5,6	
	EER	W/W	3,61	3,12	2,79	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,1 A++	5,9 A+	
	COP	W/W	3,3	3,07	3,01	
	SCOP	W/W	4,2 A+	4,1 A+	4 A	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46
		Šildymas	°C	-20-24	-20-24	-20-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	790 x 548 x 620	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Svoris			kg	32,5	32,5	46,5
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	3/20	3/20	3/30
Aukščių perkritis		maksimalus	m	15	15	20
Freonas				R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	0.9 (20m)	0.9 (20m)	1.2 (10m)
		Papildomas	g/m	-	-	15
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	47/46	48/48	48/48
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	720	1120	1790
		Šildymas	W	1060	1300	1860
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	408	432	504	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	43/39/35/32	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	
	Svoris	kg	16	16	16	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM			1636	1894	2216
Kaina, Eur su PVM			1979	2291	2681	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Konsolė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas į apačią šildant, į viršų vėsinant
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė drėgmės išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas



		Lauko įrenginys	AC026BXAPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC026BNJPKG/EU	AC035BNJPKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2,6	3,5	
	Šildymo galia	kW	3,5	4	
	EER	W/W	3,88	3,33	
	SEER	W/W	6,4 A++	6,4 A++	
	COP	W/W	3,33	3,13	
	SCOP	W/W	4,2 A+	4,1 A+	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-20-52
		Šildymas	°C	-25-24	-25-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Svoris			kg	43	43
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Vamzdynų ilgiai		min/maksimalus	m	5/30	5/30
Aukščių perkritis		maksimalus	m	20	20
Freonas				R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (20m)	1.2 (20m)
		Papildomas	g/m	-	-
Garso slėgis (aukštas/žemas)			dB(A)	45/45	46/46
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia		Šaldymas	W	670	1050
		Šildymas	W	1050	1280
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)			A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis			mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	408	432	
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas/silent)	dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
	Svoris	kg	16	16	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM			2020	2323
Kaina, Eur su PVM			2444	2811	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Lubinė konsolė

- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas viena kryptimi
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

*** Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.



		Lauko įrenginys	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
		Vidaus įrenginys	AC052RNCCKG/EU	AC071RNCCKG/EU	
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	
	EER	W/W	3,05	2,74	
	SEER	W/W	6,1 A++	5,6 A+	
	COP	W/W	3,37	2,74	
	SCOP	W/W	3,9 A	3,9 A	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-50	
		Šildymas	°C	-20-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Svoris	kg	43	51	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/maksimalus	m	3/30	3/50
	Aukščių perkritis	maksimalus	m	20	30
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas (15 m)	kg	1.2 (10m)	1.7 (15m)
		Papildomas	g/m	15	25
	Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	48/48	51/49
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	1580	2870
		Šildymas	W	1920	3050
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²		
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²		
	Oro srautas		m ³ /h	678	846
Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)		dB(A)	33/41/39/3631/29	46/44/42	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650	
Svoris		kg	20	20	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²			
		Kaina, Eur be PVM	2161	2614	
		Kaina, Eur su PVM	2615	3163	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU
AC100RNCCKG/EU	AC100RNCCKG/EU	AC120RNCCKG/EU	AC120RNCCKG/EU	AC140RNCCKG/EU	AC140RNCCKG/EU
AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
10,0	10,0	12,0	12,0	13,4	13,4
12	12	12	12	15,5	15,5
2,76	2,76	2,76	2,76	2,97	2,97
6,1 A++	6,1 A++	5,9 A+	5,9 A+	6,1 A++	6,1 A++
3,44	3,44	3,44	3,44	3,41	3,41
4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
75	75	81	81	91,5	91,5
3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/50	3/50	3/50	3/50	3/75	3/75
30	30	30	30	30	30
R32	R32	R32	R32	R32	R32
2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)	2.9 (30m)	2.9 (30m)
50	50	50	50	50	50
54/52	54/52	56/54	56/54	54/53	54/53
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
3280	3280	4350	4350	4500	4500
3250	3250	3830	3830	4540	4540
1380	1380	1380	1380	1440	1440
42/38/34	42/38/34	44/41/37	44/41/37	48/42/38	48/42/38
1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
42	42	42	42	41,5	41,5
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
4197	4322	4629	4761	4871	5007
5079	5229	5601	5761	5894	6059

SAMSUNG

Lubinė konsolė (HEE)

- Šildymas iki -25°C
- Ilgaamžis filtras
- Oro padavimas viena kryptimi
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis ir gero miego režimas

*** Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.



		Lauko įrenginys	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU
		Vidaus įrenginys	AC052BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU	AC071BNCPKG/EU
		Pultelis	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5,0	7,1	7,1
	Šildymo galia	kW	6,0	8,0	8,0
	EER	W/W	4,42	3,78	3,78
	SEER	W/W	8 A++	7,1 A++	7,1 A++
	COP	W/W	4,58	3,79	3,79
	SCOP	W/W	4,8 A+	4,4 A+	4,4 A+
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-20-52	-20-52
		Šildymas °C	-25-24	-25-24	-25-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
Svoris		kg	50	75	51
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Vamzdinių ilgai		min/maksimalus m	5/50	5/55	5/55
Aukščių perkritis		maksimalus m	30	30	30
Freonas			R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas (15 m) kg	1.7 (20m)	2.7 (30m)	2.7 (30m)
		Papildomas g/m	15	25	25
Garso slėgis (vėsinimas/šildymas)		dB(A)	47/48	47/48	47/48
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
Elektrinė galia		Šildymas W	1130	1056	1056
		Šildymas W	1310	2110	2110
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A			
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	966	1056	1056
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	38/35/32	39/36/33	39/36/33
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	1350 x 235 x 675	1350 x 235 x 675	1350 x 235 x 675
	Svoris	kg	33	33	33
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			2663	3241	3363
Kaina, Eur su PVM			3222	3922	4068

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Grindiniai (R410A)













- Ilgaamžis filtras
- Statomas ant žemės
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Laikmatis



		Lauko įrenginys	AC100BXDPKH/EU	AC140BXPDNH/EU
		Vidaus įrenginys	AC100BNPDKH/EU	AC140BNPDKH/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	10,0	13,4
	Šildymo galia	kW	11,2	15,5
	EER	W/W	2,7	3,1
	SEER	W/W	5,8 A+	-
	COP	W/W	3,3	3,44
	SCOP	W/W	4,1 A+	-
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-15-50
		Šildymas °C	-20-24	-20-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
Svoris		kg	72	75
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Vamzdinių ilgai		min/maksimalus m	3/50	3/75
Aukščių perkritis		maksimalus m	30	30
Freonas			R410A	R410A
Freono kiekis		Užpildytas (15 m) kg	3	3,5
		Papildomas g/m	50	50
Garso slėgis (aukštas/žemas)		dB(A)	55/53	54/53
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
Elektrinė galia		Šildymas W	3700	4320
		Šildymas W	3390	4500
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A		
Rekomenduojamas Maitinimo kabelis		mm ²		
Rekomenduojamas komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm ²		
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	1740	2130
	Garso slėgis (aukštas/vidutinis/ žemas)	dB(A)	47/44/41	51/48/45
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	610 x 1850 x 400	610 x 1850 x 400
	Svoris	kg	42	46
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas Maitinimo kabelis	mm ²		
Kaina, Eur be PVM			3429	4013
Kaina, Eur su PVM			4149	4856

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Grupė	Modelis	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
ACC	MWR-WG00JN	Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	137	166
ACC	MWR-WG00KN	Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	137	166
ACC	MWR-SH11N	Supaprastintas laidinis valdiklis (Touch) - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Galimas temperatūros reguliavimas nuo bazinio nustatymo (+/-3°C) - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	167	202
ACC	MWR-SH00N	Supaprastintas laidinis valdiklis - ON/OFF - Ventiliatoriaus greičio reguliavimas - Režimo ir temperatūros pasirinkimas - Filtru indikacijos perkrovimas - Oro srauto krypties pasirinkimas - Tylaus režimo aktyvavimas - Laikmatis	72	88
ACC	MRK-A10N	Imtuvo rinkinys kanaliniam įrenginiui - ON/OFF - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Filtru indikacija	52	62
ACC	AR-CH01E	Belaidis nuotolinis Solar valdiklis - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	85	101
ACC	MIM-B14	Išorinių kontaktų sąsajos modulis - Vidinio bloko valdymas sauso kontakto signalu (kortelė, lango daviklis ar pan.) - Papildomų šildymo, vėsinimo įrenginių valdymas sauso kontakto signalu - Klaidos išvestis indikacijai arba atsarginio šaltinio aktyvavimui.	25	31
ACC	MRW-TA	Patalpos temperatūros jutiklis - Tikslus temperatūros matavimas patalpoje arba darbo zonoje - Laido ilgis 12 m	33	40
ACC	MIM-H04EN	Wifi modulis - Galimybė pajungti iki 16 įrenginių	219	264
ACC	MIM-B19N	Modbus valdymo blokelis	127	154
ACC	MDP-G075SP	Kondensato siurbliukas (išorinis)	116	141
ACC	MDP-G075SQ	Kondensato siurbliukas (vidinis)	116	141

Grupė	Modelis	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
ACC	PC4NUDMAN	 Kvadratinė (balta) panelė 360 kasetei	249	302
ACC	PC4NBNMAN	 Apvali (juoda) panelė 360 kasetei	249	302
ACC	PC4NBDMAN	 Kvadratinė (juoda) panelė 360 kasetei	249	302
ACC	PC6EUCMAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 360 kasetei (balta)	788	954
ACC	PC6EUXMAN	 4,5m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 360 kasetei (balta)	739	894
ACC	MCR-SME	 Judesio jutiklis 360 kasetei	113	137
ACC	MCR-SMD	 Judesio jutiklis 4-kryptei mini kasetei	113	137
ACC	PC4NUCEAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 4-kryptei kasetei	887	1074
ACC	PC4NUXMAN	 4m nusileidžianti panelė, patogiai ir pigiai filtrų priežiūrai 4-kryptei kasetei	616	745
ACC	MCR-SMC	 Judesio jutiklis 4-kryptei kasetei	116	141
ACC	PC1NWCMAN	 Oro valymo panelė PM1.0 su oro kokybės indikacija 1-kryptei kasetei	739	894
ACC	MDP-E075SEE3D	 Kondensato siurbliukas (vidinis) (žemo slėgio kanaliniam)	126	153

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.