

SAMSUNG





Multi-Split įranga Kainynas 2025

Find your flow.

SAMSUNG

Multi-Split įranga

Vidiniai blokai

Modelis		1.6 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.2 kW	6.5 kW
WindFree Elite S2			●	●	●		
WindFree Avant S2			●	●	●	●	●
WindFree Comfort S2			●	●	●	●	●
Cebu S2			●	●	●	●	●
Luzon S2			●	●	●	●	●
WindFree 1-Way Cassette				●	●		
WindFree 4-Way Cassette		●	●	●	●	●	
Console				●	●	●	
LSP Slim Duct with Pump				●	●		
MSP Duct						●	

Išoriniai blokai



Modelis	4.0 kW	5.0 kW	5.2 kW	6.8 kW	8.0 kW	10.0 kW
Prijungiamų vidinių blokų kiekis	2	2	3	3	4	5

Multi - Split įrangos suderinamumas



Modelis			WindFree Elite S2			WindFree Avant S2					WindFree Avant S2 Black			WindFree Comfort S2						
Vidaus įrenginys			AR70F07CAAWNEU/09/12			AR70F07C1AWNEU/09/12/18/24					AR70F07C1ABNEU/09/12			AR60F07C1AWNEU/09/12/18/24						
Freonas	Išorinis įrenginys	Galia, kW	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.5		
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis			Cebu S2					Luzon S2					WindFree 4 Way 600x600 Cassete					
Vidaus įrenginys			AR50F07C1AHNEU/09/12/18/24					AR50F07C1BHNEU/09/12/18/24					AJ016TNNDKG/EU/20/26/35/52					
Freonas	Išorinis įrenginys	Galia, kW	2.0	2.5	3.5	5.2	6.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.5	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●			●	●	●								
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis			WindFree 1 Way		Duct			Console		
Vidaus įrenginys			AJ026TN1DKG/EU/35		AJ026TNLPEG/EU/35/52			AJ026TNJDKG/EU/35/52		
Freonas	Išorinis įrenginys	Galia, kW	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●				●	●	
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●		●	●	●
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●		●	●	●
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●

SAMSUNG

Išoriniai blokai
Šildymas | Vėsinimas



		Lauko įrenginys	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	4,0	5,0
	Šildymo galia	kW	4,2	5,6
	EER	W/W	4,44	4,1
	SEER	W/W	8,54	8,54
	COP	W/W	4,64	4,38
	SCOP	W/W	4,6	4,64
Galimas vidinių blokų skaičius			2	2
Darbinės lauko temperatūros	Vėsinimas	°C	-5-46	-5-46
	Šildymas	°C	-15-24	-15-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Svoris		kg	32	33
Vamzdžių jungtys	Skystis	coliai	1/4" x 2	1/4" x 2
	Dujos	coliai	3/8" x 2	3/8" x 2
Vamzdynų ilgiai	maks. ilgis	m	30	30
	min/maksimalus	m	3/25	3/25
Aukščių perkritis	vid.-vid.	m	7,5	7,5
	vid.-išor.	m	15	15
Freonas			R32	R32
Freono kiekis	Užpildytas	kg	0,98	1,18
	Papildomas	gr/m	-	-
Garso slėgis	Šaldymas	dB(A)	45	46
	Šildymas	dB(A)	46	47
Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Elektrinė galia	Šaldymas	kW	0,9	1,22
	Šildymas	kW	0,9	1,28
Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	C16	C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5
Kaina, Eur be PVM			1053	1210
Kaina, Eur su PVM			1274	1465

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
5,2	6,8	8,0	10,0
6,3	8,0	9,3	12,0
4,16	3,78	4,06	3,64
8,51	7,75	7,75	8,00
4,77	4,42	4,37	4,26
4,6	4,32	4,1	4,32
3	3	4	5
-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	940 x 998 x 330
44,5	57,5	57,5	76,5
1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
3/8" x2 + 1/2"	3/8" + 1/2" x 2	3/8" x2 + 1/2" x 2	3/8" x2 + 1/2" x 3
50	50	70	75
3/25	3/25	3/25	3/25
7,5	7,5	7,5	7,5
15	15	15	15
R32	R32	R32	R32
1,55	2,00	2,00	2,70
10	10	20	10
46	48	48	54
48	50	50	56
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
1,25	1,8	1,97	2,75
1,32	1,81	2,13	2,82
C16	C20	C20	C25
3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0
1435	1672	2205	2716
1736	2023	2668	3287

SAMSUNG

WindFree - Elite S2

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Dirbtinis intelektas
- Tri-Care filtras
- Judesio jutiklis
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Anti-korizinė danga, kompresoriaus ir valdymo plokščių apsauga
- Wifi nuotolinis valdymas
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausavimo funkcija



		Vidaus įrenginys	AR70F07CAAWNEU	AR70F09CAAWNEU	AR70F12CAAWNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	4,0	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	642	666	726	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	34/19	38/19	40/19	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	
	Svoris	kg	10,5	10,5	10,35	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	658	723	803
			Kaina, Eur su PVM	796	875	972

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree - Avant S2

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Tri-Care filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Anti-korizinė danga, kompresoriaus ir valdymo plokščių apsauga
- Wifi nuotolinis valdymas
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausavimo funkcija



		Vidaus įrenginys	AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	4,0	6,0	7,4	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	552	570	630	942	1056	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	38/19	38/19	40/19	41/28	45/28	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,9	9,9	9,9	12,3	12,3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	564	620	689	1059	1399
			Kaina, Eur su PVM	682	752	833	1282	1693

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree - Avant S2 Black

- Bevėjis (WindFree) vėsinimas
- Tri-Care filtras
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Anti-korizinė danga, kompresoriaus ir valdymo plokščių apsauga
- Wifi nuotolinis valdymas
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausavimo funkcija



		Vidaus įrenginys	AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	4,0	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	552	570	630	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	38/19	38/19	40/19	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,9	9,9	9,9	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	586	645	716
			Kaina, Eur su PVM	709	781	867

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree - Comfort S2

- WindFree vėsinimas
- Dirbtinis intelektas
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai/horizontaliai
- Wifi nuotolinis valdymas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas



		Vidaus įrenginys	AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	4,0	6,0	7,4	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	594	618	642	996	1116	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/23	38/23	40/23	41/28	45/30	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	920 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,1	9,9	9,9	12,3	12,3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	399	439	486	750	989
			Kaina, Eur su PVM	483	531	588	907	1197

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Cebu S2

- Dirbtinis intelektas
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Wifi nuotolinis valdymas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas



		Vidaus įrenginys	AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	594	630	654	990	1104	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/28	45/30	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,1	9,1	9,1	12,5	12,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	318	349	388	598	790
			Kaina, Eur su PVM	385	423	470	724	955

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Luzon S2

- Dirbtinis intelektas
- Automatinis srauto nukreipimas vertikaliai
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis, gero miego režimas
- WiFi Nuotolinis valdymas



		Vidaus įrenginys	AR50F07C1BHNEU	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5	
	Vėsinimo galia	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4	
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m ³ /h	594	618	642	918	984	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/25	45/27	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9,1	9,1	9,1	12,5	12,5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	305	334	372	572	754
			Kaina, Eur su PVM	369	404	450	692	913

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree - 4 kryptė 600 x 600 mini kasetė

- WindFree™ vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU	
Panelė			PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2	
	Vėsinimo galia	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6	
	Oro srautas (vidutinis)	m ³ /h	492	492	492	540	540	
Vidaus įrenginys	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž) dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
	Svoris	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8	
	Panelės matmenys	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	
	Panelės svoris	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Kaina, Eur be PVM			741	758	806	873	963
	Kaina, Eur su PVM			896	918	975	1057	1165

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



SAMSUNG



WindFree - 1 kryptė kasetė

- WindFree™ vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
Panelė			PC1NWFMANW	PC1NWFMANW
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,6	3,5
	Vėsinimo galia	kW	2,9	3,8
	Oro srautas (vidutinis)	m ³ /h	312	396
	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž) dB(A)	32/29/26	37/33/30
Vidaus įrenginys	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Svoris	kg	10	10
	Panelės matmenys	mm	1198 x 135 x 500	1198 x 135 x 500
	Panelės svoris	kg	4,5	4,5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM			783
Kaina, Eur su PVM			947	1070

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.


PRIEDAI	MIM-H04EN	PC1NWCANW
		
	Wi-Fi modulis	Panelė 1-kryptei kasetei su PM1.0 filtru
Kaina, Eur be PVM	219	739
Kaina, Eur su PVM	264	894



SAMSUNG

Kanalinis (žemo slėgio)

- Galimybė vėsinti kelias patalpas vienu metu
- Integruotas drenažo siurbliukas
- Automatinis slėgio nuostolių kalibravimas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis

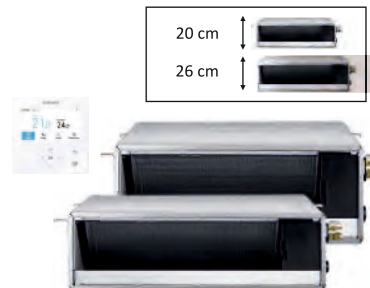


Vidaus įrenginys			AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
Pultelis			MWR-WG01JN	MWR-WG00JN
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,6	3,5
	Vėsinimo galia	kW	2,9	3,8
Vidaus įrenginys	Oro srautas (vidutinis)	m ³ /h	462	474
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/19.6/39.2	0/19.6/39.2
	Garso slėgis Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	23/29/33	25/30/34
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
	Svoris	kg	15	15
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	1,2	1,2
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			714	736
Kaina, Eur su PVM			865	890

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.


Kanalinis (vidutinio slėgio)

- Galimybė vėsinti kelias patalpas vienu metu
- Automatinis slėgio nuostolių kalibravimas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ052BNMDEG/EU
Pultelis			MWR-WG01JN
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	5,2
	Vėsinimo galia	kW	5,6
Vidaus įrenginys	Oro srautas (vidutinis)	m ³ /h	900
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/39.2/58.8
	Garso slėgis Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	42/41/39
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	900 x 260 x 480
	Svoris	kg	28,3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0
	Kaina (be drenažo siurbliuko), Eur be PVM		
Kaina (be drenažo siurbliuko), Eur su PVM			978

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

PRIEDAI	MDP-Z075SZED
	
	Drenažo siurbliukas
Kaina, Eur be PVM	126
Kaina, Eur su PVM	153

SAMSUNG

Konsolė

- Oro padavimas į apačia (šildant), į viršų (vėsinant)
- PM2.5 oro filtravimas su antivirusine ir antibakterine danga
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis
- Komplekte su nuotoliniu valdymo pulteliu







		Vidaus įrenginys	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	2,6	3,5	5,2	
	Vėsinimo galia	kW	2,9	3,8	5,6	
Vidaus įrenginys	Oro srautas (vidutinis)	m ³ /h	468	558	594	
	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž) dB(A)	36/31/23	38/35/24	43/39/32	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	
	Svoris	kg	15,7	15,7	15,7	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
			Kaina, Eur be PVM	487	542	645
			Kaina, Eur su PVM	589	655	780

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.



SAMSUNG

Priedai

Modelis	Aprašymas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
MWR-WG00JN	 Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	137	166
MWR-WG01JN	 Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/IT/PL/CZ/SK/GR - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	137	166
MWR-SH11N	 Supaprastintas laidinis valdiklis (Touch) - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Galimas temperatūros reguliavimas nuo bazinio nustatymo (+/-3°C) - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	167	202
MWR-SH00N	 Supaprastintas laidinis valdiklis - ON/OFF - Ventilatoriaus greičio reguliavimas - Režimo ir temperatūros pasirinkimas - Filtrų indikacijos perkrovimas - Oro srauto krypties pasirinkimas - Tyla režimo aktyvavimas - Laikmatis	72	88
MRK-A10N	 Imtuvo rinkinys kanaliniams įrenginiams - ON/OFF - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Filtrų indikacija	52	62
AR-EH03E	 Belaidis nuotolinis Solar valdiklis - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas su USB-C įkrovimu	85	102
MIM-B14	 Išorinių kontaktų sąsajos modulis - Vidinio bloko valdymas sauso kontakto signalu (kortelė, lango daviklis ar pan.) - Papildomų šildymo, vėsinimo įrenginių valdymas sauso kontakto signalu - Klaidos išvestis indikacijai arba atsarginio šaltinio aktyvavimui.	25	31
MRW-TA	 Patalpos temperatūros jutiklis - Tikslus temperatūros matavimas patalpoje arba darbo zonoje - Laido ilgis 12 m	33	40
MIM-B19N	 Modbus valdymo blokelis	127	154
MIM-H04EN	 Wifi modulis - Galimybė pajungti iki 16 įrenginių	219	264
MCR-SME	 Judesio jutiklis	113	134
MCM-C200	 Režimo valdiklis - Režimo (Heat, Cool, Auto) nustatymas išoriniam blokui - Leidžia centralizuotai nustatyti norimą režimą, taip išvengiant sistemos persijunginėjimo iš šildymo į vėsinimą ar atvirkščiai	90	109
MIM-A00N	 Modulis, reikalingas norint prijungti laidinį pultą prie sieninio kondicionieriaus.	40	48
MIM-R10N	 Plokštė su R1 ir R2 kontaktais, skirta sieniniams kondicionieriams prijungti prie centrinio valdymo tinklo.	282	341

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

